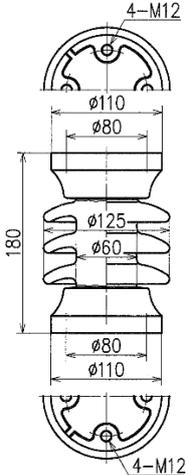
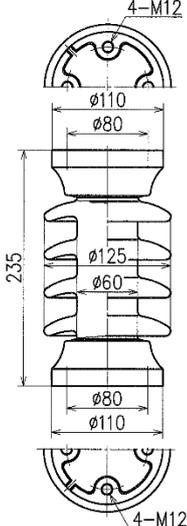
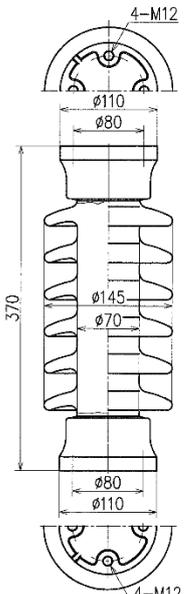
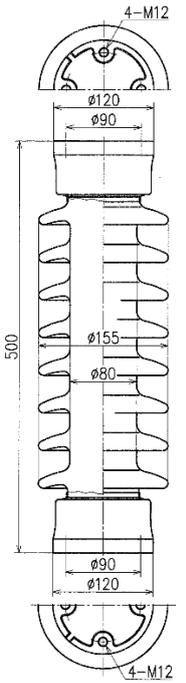


製品寸法・特性表

ステーションポストがいし (JIS C 3818)

			
<p>KU-9506 (SP-6)</p>	<p>KU-9510 (SP-10)</p>	<p>KU-9520 (SP-20)</p>	<p>KU-9530 (SP-30)</p>

【ステーションポストがいしの特性】

品番	KU-9506 (SP-6)	KU-9510 (SP-10)	KU-9520 (SP-20)	KU-9530 (SP-30)
商用周波注水耐電圧 (kV)	26	37	60	85
雷インパルス耐電圧 (kV)	60	90	150	200
引張破壊荷重 (kN)	25	30	40	40
曲げ破壊荷重 (kN)	6	6	6	7
ねじり破壊荷重 (kN・m)	1	1	1.5	2.5
表面漏洩距離 (mm)	250	360	600	830
重量 (kg)	4.6	5.4	8.8	14.3