

製品寸法・特性表

ポリマーがいし (6kV 配電用耐張がいし)



P18-40

ポリマーがいし (22kV 配電用引留がいし)

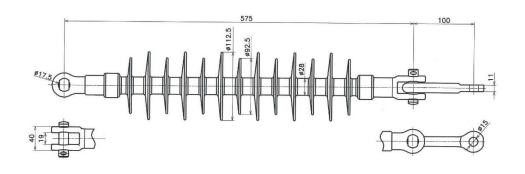

LR-CS70

【ポリマーがいし(6kV 配電用耐張がいし・22kV 配電用引留がいし)の特性】

| | | | | 品 | | 番 | | | | P18-40 | LR-CS70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--------|---------|
| 商 | 用 | 周 | 波 | 注 | 水 | 耐 | 電 | 圧 | (kV) | 30 | 135 |
| 雷 | イ | ン | パ | ル | ス | 耐 | 電 | 圧 | (kV) | 90 | 270 |
| 引 | | 張 | | 耐 | | 荷 | | 重 | (kN) | 20 | 35 |
| 引 | 張 | | 破 | | 壊 | 荷 | | 重 | (kN) | 40 | 70 |
| 表 | , | 面 | | 漏 | | 距 | | 離 | (mm) | 465 | 1,250 |
| 重 | | | | | | | | 量 | (kg) | 1.0 | 1.9 |

砂香蘭社